



3 ans de garantie

Sellerie non garantie

Made in France



**Poids Max
supporté :
160 kg**



Fiche produit en ligne

NUMÉRO GTIN / UDI-DI
3760346101133

TABLE SIMPLEX LUXE MULTIPRODÉCLIVE

Réf. TF1-494

DESCRIPTION

TABLE IDEALE POUR : OSTEOPATHE - KINESITHERAPEUTE - MEDECIN - PODOLOGUE - TATOUEUR

La **Table SIMPLEX LUXE MULTIPRODECLIVE** réf TF1-494 est une table de massage polyvalente multi position à hauteur variable, dotée de deux dossiers réglables par vérin à gaz.

Cette table offre au praticien une multitude de positions pour les manipulations et le diagnostic.

En position assise, couchée ou sur le ventre, le patient trouvera une position adaptée à son confort.

La **Table SIMPLEX LUXE MULTIPRODECLIVE** réf TF1-494 permet diverses inclinaisons pro/déclive des deux dossiers.

Grâce à la qualité de ses composants, cette table est un outil robuste et stable qui répondra aux exigences des praticiens.

Un cadre de commande permet de régler la montée et la descente de la table.

- **2 dossiers** (0,75 m x 0,60 m) inclinables par vérin à gaz situé derrière chaque dossier, déblocage par manette.
 - 1 dossier "ARRIERE" inclinable de 0° à +90°
 - 1 dossier "jambière" inclinable de -18° à +85°
- **2 accoudoirs** réglables en hauteur.
- **1 assise** (0,38 m x 0,60 m) fixée au châssis supérieur.

Matériels conformes aux normes CE

Garantie 3 ans pour la structure mécanique

Garantie 1 an pour les accessoires

Sellerie NON Garantie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur min. : **0,55 m**

Hauteur max. : **1,05 m**

Longueur : **1,95 m**

Largeur : **0,60 m / décrochement : 0,47 m**

Largeur Assise : **0,36 m**

Accoudoirs : **15 cm x 40 cm (x2)**

Poids : **100 kg**

Poids supporté : 160 kg

Montée à la verticale par glissières sans déport

2 Dossiers réglables par vérin à gaz:

- 1 Dossier (0° à + 90°) doté de passe sangle
- 1 Dossier Pro/déclive (-20° à +70°)

1 Plan Assise (larg. 36 cm)

2 Accoudoirs réglables en hauteur

4 patins réglables pour inégalités du sol

4 roulettes escamotables par pédale

Cadre de commande de montée/descente symétrique

Châssis mécano soudé (tube acier)

Finition : **peinture poudre époxy blanche cuite au four à 200°C**

Motorisation :

Force : 6000 N – 230 V – 50 Hz

Vitesse Ultra Rapide : 22 mm/s

Consommation : 1,5 A – 350 W

Commandé par cadre de commande à pression d'air pour une sécurité optimale

Chassis de série : peinture époxy blanche

SELLERIE

Sellerie Tendue sans couture

Le revêtement skaï est tendu et agrafé sous le plan



Sellerie Simples Piqûres

Le revêtement skaï est cousu, il forme un rebord droit sur le pourtour de la table.



MOUSSE


Mousse Souple 5 cm – 40 kg/m3



Mousse Dure 4 cm – 70 kg/m3



TF1-4122 - Mousse agglo 3 cm – 120 kg/m3
+ 1 cm mousse molle

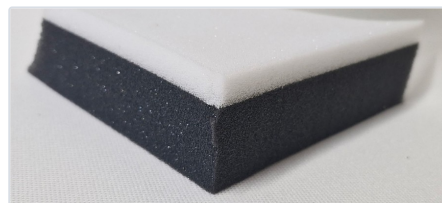

COLORIS DU CHÂSSIS

Coloris Blanc époxy (RAL 9003)



Option TF1.GR – couleur Gris Foncé (RAL 7012)



OPTIONS PROPOSÉES

TZ1.556 La Housse éponge SANS TROU

TZ1.556 b La Housse éponge AVEC TROU

TF1-4110 TROU VISAGE TRIANGULAIRE

TF1-4130 Largeur 70 cm

TF1-4122 Mousse agglo 120 kg/m3 + 1 cm molle

Option châssis – réf TF1.GR Gris foncé (Ral 7012)