



3 ans de garantie

Sellerie non garantie

Made in France



**Poids Max supporté :
160 kg**



Fiche produit en ligne

NUMÉRO GTIN / UDI-DI

3760346101119

TABLE SIMPLEX LUXE 6 PLans

Réf. **TF1-492**

DESCRIPTION

TABLE IDEALE POUR : KINESITHERAPEUTE

La **Table SIMPLEX LUXE SIX PLANS réf TF1-492** est une table de massage polyvalente multi-position à hauteur variable.

Dotée d'un dossier et de jambières réglables par vérin à gaz, cette table offre au praticien une multitude de positions pour les manipulations et le diagnostic.

En position assise, couchée ou sur le ventre, le patient trouvera une position adaptée à son confort.

La **Table SIMPLEX LUXE SIX PLANS réf TF1-492** permet diverses inclinaisons pro/déclive du dossier et des jambières.

Grâce à la qualité de ses composants, cette table est un outil robuste et stable qui répondra aux exigences des praticiens.

Un cadre de commande permet de régler la montée et la descente de la table.

- **1 dossier** (0,75 m x 0,60 m) réglable de -18° à +70° par vérin à gaz situé derrière le dossier, déblocage par manette.
- **1 assise** (0,18 m x 0,60 m) fixée au châssis supérieur.
- **2 jambières cuisse** (0,30 m x 0,29 m) réglables de -18° à +70° par vérin à gaz situé sous chacune des jambières, déblocage par manette.
- **2 jambières mollet** (0,35 m x 0,29 m) réglables de 0° à 60° par vérin à gaz situé sous chacune des jambières, déblocage par manette.

Matériels conformes aux normes CE

Garantie 3 ans pour la structure mécanique

Garantie 1 an pour les accessoires

Sellerie NON Garantie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur min. : **0,55 m**

Hauteur max. : **1,05 m**

Longueur : **1,95 m**

Largeur : **0,60 m**

Largeur Assise : **0,18 m**

Poids : **120 kg**

Poids supporté : 160 kg

Montée à la verticale par glissières sans déport

1 dossier relevable par vérin à gaz (inclinaison de -20° à + 70°)

2 plans jambières relevable par vérin à gaz

2 plans mollet relevable par vérin à gaz (inclinaison de -20° à + 70°)

4 patins réglables pour inégalités du sol

4 roulettes escamotables par pédale

Cadre de commande de montée/descente symétrique

Châssis mécano soudé (tube acier)

Finition : **peinture poudre époxy blanche cuite au four à 200°C**

Motorisation : vérin HANNING

Force : **6000 N – 230 V – 50 Hz**

Vitesse Ultra Rapide : **22 mm/s**

Consommation : **1,5 A – 350 W**

Commandé par cadre de commande à pression d'air pour une sécurité optimale

Chassis de série : peinture époxy blanche

SELLERIE

Sellerie Tendue sans couture

Le revêtement skaï est tendu et agrafé sous le plan



Sellerie Simples Piqûres

Le revêtement skaï est cousu, il forme un rebord droit sur le pourtour de la table.




MOUSSE


Mousse Souple 5 cm – 40 kg/m³



Mousse Dure 4 cm – 70 kg/m³

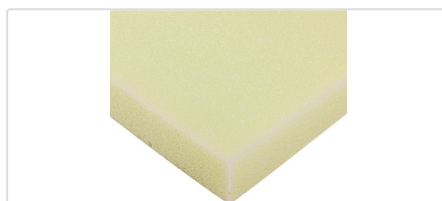

TF1-4122 - Mousse aggro 3 cm – 120 kg/m³ + 1 cm mousse molle

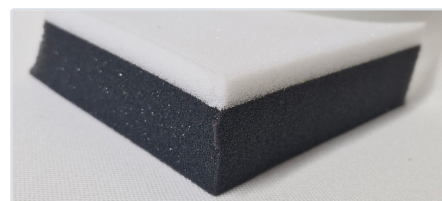

COLORIS DU CHÂSSIS

Coloris Blanc époxy (RAL 9003)



Option TF1.GR – couleur Gris Foncé (RAL 7012)



OPTIONS PROPOSÉES

TZ1.556 La Housse éponge SANS TROU

TZ1.556 b La Housse éponge AVEC TROU

TF1-4122 Mousse aggro 120 kg/m³ + 1 cm molle

TF1-4110 Trou de visage

Option châssis – réf TF1.GR Gris foncé (Ral 7012)

PHOTOS COMPLÉMENTAIRES

