




3 ans de garantie

Sellerie non garantie

Made in France

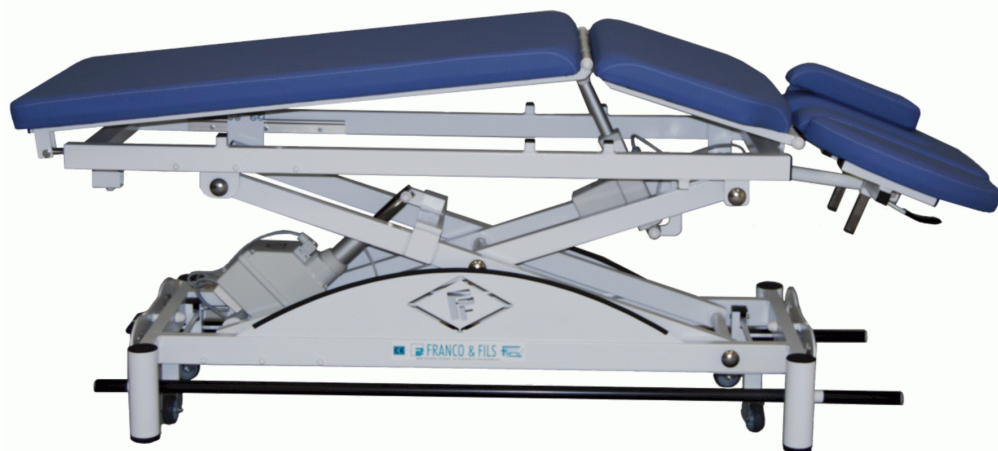

**Poids Max supporté :
160 kg**



Fiche produit en ligne

NUMÉRO GTIN / UDI-DI

3760346101072

TABLE SIMPLEX LUXE OSTÉO CYPHOSE

Réf. **TF1-453**

DESCRIPTION

TABLE IDEALE POUR : OSTEOPATHE - KINESITHERAPEUTE - TATOUER

La **Table SIMPLEX LUXE OSTÉO CYPHOSE** est une table d'examen à hauteur variable. Elle s'intègre facilement dans un espace réduit grâce à sa cinématique d'élévation qui ne déporte pas le plan supérieur, assurant ainsi une élévation verticale. Elle est dotée d'une tête inclinable en position pro/déclive par vérin à gaz, avec une incisure et un bouchon amovible. Ses deux plans peuvent être inclinés en position cyphose par un vérin électrique.

La montée et la descente de la **Table SIMPLEX LUXE OSTÉO CYPHOSE** s'effectuent avec un cadre de commande. Son transport est facilité par des roulettes.

Conçue pour répondre aux besoins des praticiens kinésithérapeutes et ostéopathes recherchant une table polyvalente, elle offre des réglages et des inclinaisons précis. Son système de rails de guidage garantit un coulissement silencieux et confortable sans à-coups.

La **Table SIMPLEX LUXE OSTÉO CYPHOSE**

conviendra à n'importe quel cabinet ou box d'examen. Facilitant le confort du patient et la pratique de nombreuses manipulations, elle répondra aux exigences des manipulations les plus précises et sécurisantes pour le patient. Le réglage des accoudoirs apporte un supplément de confort pour le patient.

- **1 plan assise CYPHOSE** (long 42 cm x larg 60 cm) orientable en proclive de 0° à +15° par vérin électrique
- **1 plan dossier** (long 1,10 m x larg 60 cm) orientable en cyphose de 0° à +10° (suivant la cinématique du plan assise)
- **1 tête** (long 48 cm x larg 31 cm) avec une incisure centrale et un bouchon amovible, réglable de -30° à +40° par vérin à gaz, déblocage par manette
- **2 accoudoirs** réglables en hauteur, fixés sur la tête

(*) les vérins électriques sont pilotés par une télécommande pneumatique Hanning.

Matériels conformes aux normes CE

Garantie 3 ans pour la structure mécanique

Garantie 1 an pour les accessoires

Sellerie NON Garantie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur min. : **0,44 m**

Hauteur max. : **0,99 m**

Longueur : **1,95 m**

Largeur : **0,60 m**

Poids : **100 kg**

Poids supporté : 160 kg

Montée à la verticale par glissières sans déport

Tête pro/déclive par vérin à gaz inclinaison -30°/+30°

Trou visage avec bouchon

Cyphose électrique commandée par télécommande

2 Accoudoirs réglables en hauteur

4 patins réglables pour inégalités du sol

4 roulettes escamotables par pédale

Cadre de commande de montée/descente symétrique

Châssis mécano soudé (tube acier)

Finition : **peinture poudre époxy blanche cuite au four à 200°C**

Motorisation Montée/descente :

- Force : **6000 N – 230 V – 50 Hz**
- Vitesse Ultra Rapide : **22 mm/s**
- Consommation : **1,5 A – 350 W**
- Commandé par cadre de commande à pression d'air pour une sécurité optimale

Motorisation Cyphose :

- Force : **4000 N – 230 V – 50 Hz**
- Vitesse Rapide : **7 mm/s**
- Consommation : **1,5 A – 350 W**
- Commandé par commande manuelle à pression d'air

Chassis de série : *peinture époxy blanche*

SELLERIE

Sellerie Tendue sans couture

Le revêtement skaï est tendu et agrafé sous le plan



Sellerie Simples Piqûres

Le revêtement skaï est cousu, il forme un rebord droit sur le pourtour de la table.



MOUSSE


Mousse Souple 5 cm – 40 kg/m3



Mousse Dure 4 cm – 70 kg/m3



TF1-4122 - Mousse aggro 3 cm – 120 kg/m3 + 1 cm mousse molle

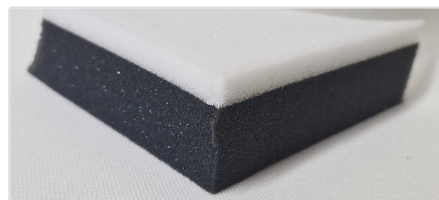

COLORIS DU CHÂSSIS

Coloris Blanc époxy (RAL 9003)



Option TF1.GR – couleur Gris Foncé (RAL 7012)



OPTIONS PROPOSÉES

TZ1.556 La Housse éponge SANS TROU

TZ1.556 b La Housse éponge AVEC TROU

TF1-4190 PORTE ROULEAU

TF1-4130 Largeur 70 cm

TF1-4122 Mousse aggro 120 kg/m3 + 1 cm molle

Option châssis – réf TF1.GR Gris foncé (Ral 7012)