



**3 ans de garantie**

**Sellerie non garantie**

**Made in France**



**Poids Max supporté :  
180 kg**



Fiche produit en ligne

NUMÉRO GTIN / UDI-DI

**3760346101355**

## TABLE MONDIALE MANUOSTÉO

Réf. **TF1-760**

### DESCRIPTION

#### TABLE IDEALE POUR : OSTEOPATHE - KINESITHEPEUTE

La nouvelle gamme de **Table MONDIALE MANUOSTÉO** est une table hybride innovante qui combine les fonctionnalités d'une tête réglable de -80° à +35° et d'un dossier relevable de 0° à +70°.

Conçue spécifiquement pour les techniques crâniennes, cette table électrique à hauteur variable est dotée d'un dossier relevable par vérin à gaz et d'une tête.

La **Table MONDIALE MANUOSTÉO** est destinée aux praticiens recherchant un outil de travail simple et robuste. Son design intemporel allie sobriété et robustesse, et sa stabilité optimisée assure le confort du praticien et du patient.

Cette table s'intégrera facilement dans votre cabinet et vous offrira des services fiables et durables pendant de nombreuses années.

- Dossier (1,15 m x 60 cm) réglable de 0° à +90° par vérin à gaz situé sous le dossier, avec déblocage sous le châssis.
- Tête standard réglable de -80° à +35° par vérin à gaz situé sous le dossier, avec déblocage par manette.
- Plan assise fixe (41 cm x 60 cm) sur le châssis supérieur.

La table est livrée de série avec un cadre de commande symétrique et des roulettes escamotables.

Matériels conformes aux normes CE

Garantie 3 ans pour la structure mécanique

Garantie 1 an pour les accessoires

Sellerie NON Garantie

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur min. : **0,47 m**

Hauteur max. : **0,88 m**

Longueur : **1,95 m**

Largeur : **0,60 m**

Poids : **87 kg**

Poids supporté : **180 kg**

Montée avec déport de 22 cm

Rigidité **MAXIMUM** du châssis

Dossier relevable par vérin à gaz

4 patins réglables pour inégalités du sol

Cadre de commande de montée/descente "symétrique"

4 roulettes escamotables par pédale

Châssis mécano soudé (tube acier)

Finition : **peinture poudre époxy blanche cuite au four à 200°C**

#### Motorisation :

Force : 7000 N – 230 V – 50 Hz

Vitesse Ultra Rapide : 14 mm/s

Consommation : 1,5 A – 350 W

Commandé par cadre de commande à pression d'air pour une sécurité optimale

Chassis de série : *peinture époxy blanche*

## SELLERIE

### Sellerie Tendue sans couture

Le revêtement skaï est tendu et agrafé sous le plan



### Sellerie Simples Piqûres

Le revêtement skaï est cousu, il forme un rebord droit sur le pourtour de la table.



## MOUSSE


**Mousse Souple 5 cm – 40 kg/m<sup>3</sup>**



**Mousse Dure 4 cm – 70 kg/m<sup>3</sup>**



**TF1-4122 - Mousse aggro 3 cm – 120 kg/m<sup>3</sup> + 1 cm mousse molle**

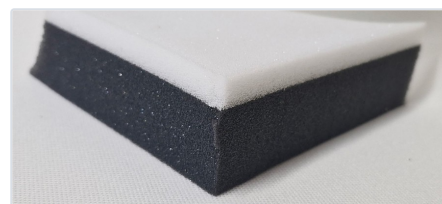

## COLORIS DU CHÂSSIS

**Coloris Blanc époxy (RAL 9003)**



**Option TF1.GR – couleur Gris Foncé (RAL 7012)**



## OPTIONS PROPOSÉES

**TZ1.556 La Housse éponge SANS TROU**

**TZ1.556 b La Housse éponge AVEC TROU**

**TF1-4190 PORTE ROULEAU**

**TF1-4130 Largeur 70 cm**

**TF1-4122 Mousse aggro 120 kg/m<sup>3</sup> + 1 cm molle**

**Option châssis – réf TF1.GR Gris foncé (Ral 7012)**

## PHOTOS COMPLÉMENTAIRES

