



**3 ans de garantie**

**Sellerie non garantie**

**Made in France**



**Poids Max  
supporté :  
160 kg**



Fiche produit en ligne

NUMÉRO GTIN / UDI-DI  
**3760346101126**

## TABLE SIMPLEX LUXE MULTIPOSITIONS 2 Dossiers

Réf. TF1-493

### DESCRIPTION

#### TABLE IDEALE POUR : KINESITHERAPEUTE - MEDECIN ANGIOLOGUE

La Table **SIMPLEX LUXE MULTIPOSITIONS 2 DOSSIERS** réf TF1-493 est une table de massage polyvalente à hauteur variable, dotée de deux dossiers réglables par vérin à gaz. Cette table offre au praticien une multitude de positions pour les manipulations et le diagnostic.

En position assise, couchée ou sur le ventre, le patient trouvera une position adaptée à son confort.

La Table **SIMPLEX LUXE MULTIPOSITIONS 2 DOSSIERS** permet diverses inclinaisons pro/déclive des deux dossiers.

Grâce à la qualité de ses composants, cette table est un outil robuste et stable qui répondra aux exigences des praticiens.

Un cadre de commande permet de régler la montée et la descente de la table.

- **2 dossiers** (0,75 m x 0,60 m) inclinables par vérin à gaz situé derrière chaque dossier, déblocage par manette.
  - Dossier Arrière réglable de 0° à 90°
  - Dossier jambière réglable de - 18° à 80°
- **1 assise** (0,38 m x 0,60 m) fixée au châssis supérieur.

Matériels conformes aux normes CE

Garantie 3 ans pour la structure mécanique

Garantie 1 an pour les accessoires

Sellerie NON Garantie

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur min. : **0,55 m**

Hauteur max. : **1,05 m**

Longueur : **1,95 m**

Largeur : **0,60 m**

Largeur Assise : **0,36 m**

Poids : **100 kg**

**Poids supporté : 160 kg**

**Montée à la verticale par glissières sans déport**

2 dossiers réglables pro/déclive par vérin à gaz:

2 Dossiers pro/déclive (-20° à +70°)

1 Assise largeur : 36 cm

4 patins réglables pour inégalités du sol

4 roulettes escamotables par pédale

Cadre de commande de montée/descente symétrique

Châssis mécano soudé (tube acier)

Finition : **peinture poudre époxy blanche cuite au four à 200°C**

**Motorisation :**

Force : 6000 N – 230 V – 50 Hz

Vitesse Ultra Rapide : 22 mm/s

Consommation : 1,5 A – 350 W

Commandé par cadre de commande à pression d'air pour une sécurité optimale

*Chassis de série : peinture époxy blanche*

## SELLERIE

### Sellerie Tendue sans couture

Le revêtement skaï est tendu et agrafé sous le plan



### Sellerie Simples Piqûres

Le revêtement skaï est cousu, il forme un rebord droit sur le pourtour de la table.




## MOUSSE


### Mousse Souple 5 cm – 40 kg/m3



### Mousse Dure 4 cm – 70 kg/m3

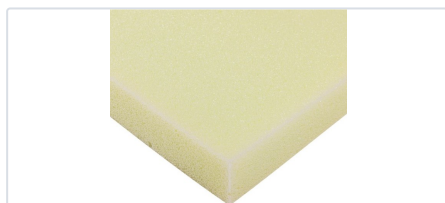

### TF1-4122 - Mousse agglo 3 cm – 120 kg/m3 + 1 cm mousse molle

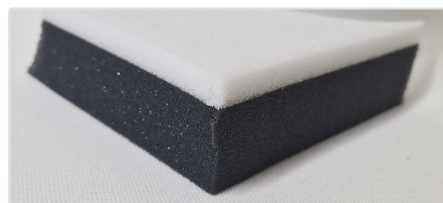

## COLORIS DU CHÂSSIS

Coloris Blanc époxy (RAL 9003)



Option TF1.GR – couleur Gris Foncé (RAL 7012)



## OPTIONS PROPOSÉES

**TZ1.556 La Housse éponge SANS TROU**

**TZ1.556 b La Housse éponge AVEC TROU**

**TF1-4130 Largeur 70 cm**

**TF1-4122 Mousse agglo 120 kg/m3 + 1 cm molle**

**TF1-4110 Trou de visage**

**Option châssis – réf TF1.GR Gris foncé (Ral 7012)**