


3 ans de garantie
Sellerie non garantie
Made in France

**Poids Max supporté :
160 kg**


Fiche produit en ligne

NUMÉRO GTIN / UDI-DI

3760346101454

TABLE SIMPLEX LUXE ANGIOLOGIE-PRODECLIVE

 Réf. **TF1-496**

DESCRIPTION

La nouvelle **Table Simplex Luxe ANGIOLOGIE-PRODECLIVE** réf **TF1-496** a été conçue pour répondre aux exigences des praticiens en angiologie. S'intégrant facilement dans un espace réduit, sa cinématique d'élévation verticale évite le déport du châssis supérieur. Cette table bénéficie d'une rigidité inégalée.

Conçue pour être simple à utiliser et facile à entretenir, la **Table Simplex Luxe ANGIOLOGIE-PRODECLIVE** réf **TF1-496** est robuste, stable et sécurisante.

Son système de rails de guidage Iguis garantit un coulisement silencieux et confortable sans à-coups.

La **Table Simplex Luxe ANGIOLOGIE-PRODECLIVE** réf **TF1-496** est une table d'examen à hauteur variable, dotée d'un **dossier pro/déclive** réglable par vérin à gaz et d'un **plan angiologie relevable** par vérin à gaz pour surélever les membres inférieurs.

La montée et la descente s'effectuent avec un cadre de commande.

Le transport et le déplacement de la table sont facilités par des roulettes.

Table constituée de :

- **1 Plan "angiologie"** inclinable par vérin à gaz de 0° à +18° (déblocage par manette)
- **1 Dossier relevable** par vérin à gaz de -18° à + 75° (déblocage par manette)

Matériels conformes aux normes CE

Garantie 3 ans pour la structure mécanique

Garantie 1 an pour les accessoires

Sellerie NON Garantie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur min. : **0,56 m**

Hauteur max. : **1,06 m**

Longueur : **1,95 m**

Largeur : **0,60 m**

Poids : **94 kg**

Poids maximum supporté : 160 kg

Montée à la verticale par glissières sans déport

1 Plan "angiologie" inclinable par vérin à gaz de 0° à +18° (déblocage par manette)

1 Dossier relevable par vérin à gaz de -18° à + 75° (déblocage par manette)

4 patins réglables pour inégalités du sol

4 roulettes escamotables par pédale

Cadre de commande de montée/descente symétrique

Châssis mécano soudé (tube acier)

Finition : **peinture poudre époxy blanche cuite au four à 200°C**

Motorisation : vérin HANNING

Force : **6000 N – 230 V – 50 Hz**

Vitesse Ultra Rapide : **22 mm/s**

Consommation : **1,5 A – 350 W**

Commandé par cadre de commande à pression d'air pour une sécurité optimale

Chassis de série : peinture époxy blanche

SELLERIE

Sellerie Tendue sans couture

Le revêtement skaï est tendu et agrafé sous le plan




Sellerie Simples Piqûres

Le revêtement skaï est cousu, il forme un rebord droit sur le pourtour de la table.




MOUSSE

Mousse Dure 4 cm – 70 kg/m³

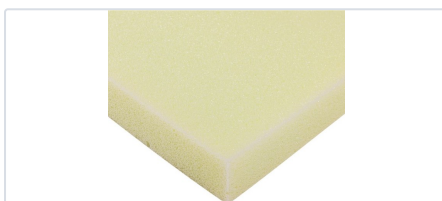

TF1-4122 - Mousse agglo 3 cm – 120 kg/m³ + 1 cm mousse molle

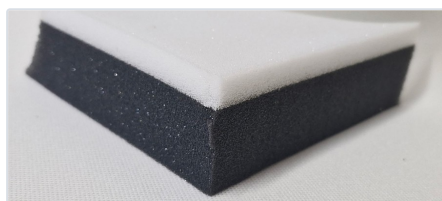

COLORIS DU CHÂSSIS

Coloris Blanc époxy (RAL 9003)



Option TF1.GR – couleur Gris Foncé (RAL 7012)



OPTIONS PROPOSÉES

TZ1.556 La Housse éponge SANS TROU

TZ1.557 Le lot de 5 Housses éponges sans trou

TZ1.556 b La Housse éponge AVEC TROU

TZ1.557 b Le lot de 5 Housses éponges avec trou

TZ1.555 Le carton de 12 Rouleaux draps papier

TZ1.558 Les 5 Cartons de 12 Rouleaux draps papier

TZ1.559 Les 10 Cartons de 12 Rouleaux draps papier

TF1-4190 PORTE ROULEAU

TF1-4110 TROU VISAGE TRIANGULAIRE

TF1-4130 Largeur 70 cm

Option châssis – réf TF1.GR Gris foncé (Ral 7012)

PHOTOS COMPLÉMENTAIRES

