


3 ans de garantie
Sellerie non garantie
Made in France

**Poids Max
supporté :
180 kg**


Fiche produit en ligne

 NUMÉRO GTIN / UDI-DI
3760346100815

TABLE MONDIALE MEDGYNECO

Réf. TF1-3850

DESCRIPTION

TABLE IDEALE POUR : KINESITHERAPEUTE - MEDECIN - GYNECOLOGUE - SAGE FEMME

La **Table MONDIALE MEDGYNECO** est conçue pour les praticiens en médecine gynécologique recherchant un outil de travail simple et robuste. Son nouveau design intemporel allie sobriété et robustesse. La stabilité de cette table a été optimisée pour le confort du praticien et de la patiente. Cette **Table MONDIALE MEDGYNECO** s'intégrera facilement dans votre cabinet et vous offrira de bons et loyaux services pendant de nombreuses années.

Elle est équipée de deux porte-étriers et étriers latéraux situés à l'avant, permettant l'installation de deux étriers gynécologiques.

La gamme de **Tables MONDIALE MEDGYNECO** se décline en deux formes au choix :

- **Forme Rectangulaire réf TF1-3850 R** (larg 60 cm)
- **Forme Trapèze réf TF1-3850 T** (larg 60 cm → 47 cm pieds)

Cette table électrique à hauteur variable est dotée de deux grands dossiers relevables par vérin à gaz (de 0° à 90°) et d'une petite assise inclinable.

- **1 dossier arrière, 1 dossier central** (Long 0,75 m x larg. 0,60 m) , relevables de 0° à 90° par un vérin à gaz situé sous chaque dossier, avec un déblocage par manette.
- **Une assise** (Long 0,45 m x larg. 0,60 m) inclinable par blocage mécanique, réglable de 0° à +15°.

Forme Rectangulaire réf TF1-3850 R

Numéro GTIN/UDI-DI : 3760346100815

Forme Trapèze réf TF1-3850 T

Numéro GTIN/UDI-DI : 3760346100822

Matériels conformes aux normes CE

Garantie 3 ans pour la structure mécanique

Garantie 1 an pour les accessoires

Sellerie NON Garantie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur min. : **0,48 m**

Hauteur max. : **0,89 m**

Longueur : **1,95 m**

Largeur : **0,60 m**

Poids : **95 kg**

Poids supporté : 180 kg

Rigidité MAXIMUM du châssis

Montée avec déport de 22 cm

4 patins réglables pour inégalités du sol

2 Dossiers réglables de 0° à +90° par vérin à gaz

1 Assise réglable de 0° à + 15° par vérin à gaz

Cadre de commande de montée/descente symétrique

4 roulettes escamotables par pédale

Châssis mécano soudé (tube acier)

Finition : **peinture poudre époxy blanche cuite au four à 200°C**

Motorisation :

Force : **6000 N – 230 V – 50 Hz**

Vitesse Ultra Rapide : **22 mm/s**

Consommation : **1,5 A – 350 W**

Commandé par cadre de commande à pression d'air pour une sécurité optimale

Chassis de série : peinture époxy blanche

SELLERIE

Sellerie Tendue sans couture

Le revêtement skaï est tendu et agrafé sous le plan



Sellerie Simples Piqûres

Le revêtement skaï est cousu, il forme un rebord droit sur le pourtour de la table.




MOUSSE


Mousse Souple 5 cm – 40 kg/m3



Mousse Dure 4 cm – 70 kg/m3

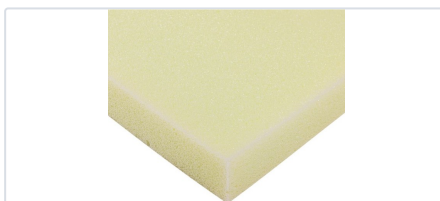

TF1-4122 - Mousse aggro 3 cm – 120 kg/m3 + 1 cm mousse molle

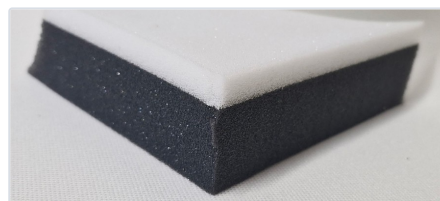

COLORIS DU CHÂSSIS

Coloris Blanc époxy (RAL 9003)



Option TF1.GR – couleur Gris Foncé (RAL 7012)



OPTIONS PROPOSÉES

TZ1.556 La Housse éponge SANS TROU

TZ1.556 b La Housse éponge AVEC TROU

TF1-4190 PORTE ROULEAU

TF1-4180 PORTE-ÉTRIERS + ÉTRIERS ACIER INOX

TF1-4210 PORTE ÉTRIERS + ÉTRIERS GOUTTIÈRES

TF1-4250 PORTE ÉTRIERS SEUL

TF1-4130 Largeur 70 cm

TF1-4122 Mousse aggro 120 kg/m3 + 1 cm molle

TF1-4110 Trou de visage

Option châssis – réf TF1.GR Gris foncé (Ral 7012)