



**3 ans de garantie**

**Sellerie non garantie**

**Made in France**



**Poids Max  
supporté :  
160 kg**



Fiche produit en ligne

NUMÉRO GTIN / UDI-DI

**3760346101058**

## TABLE SIMPLEX LUXE OSTÉO CONFORT (Tête écartable)

Réf. **TF1-451**

### DESCRIPTION

#### TABLE IDEALE POUR : OSTEOPATHE

#### TABLE SIMPLEX LUXE OSTÉO CONFORT (à Tête écartable)

La **Table d'ostéopathie Simplex Luxe Ostéo Confort** a été conçue pour répondre aux exigences des praticiens.

L'ostéopathie, méthode thérapeutique préventive et curative, repose sur l'idée que toute altération de la mobilité naturelle des organes entre eux, au niveau des muscles, tendons, viscères, crâne ou enveloppes, entraîne des dysfonctionnements.

L'ostéopathie vise à rétablir la mécanique corporelle, ce qui peut réguler l'homéostasie et traiter les maladies fonctionnelles, voire psychosomatiques, qui ne relèvent pas de la rééducation en kinésithérapie.

Un ostéopathe peut travailler avec un patient dont la structure corporelle a été prise en charge par la médecine conventionnelle.

La **Table d'ostéopathie Simplex Luxe Ostéo Confort** est une table d'examen à hauteur variable, dotée d'une tête écartable pro/déclive réglable par vérin à gaz. **(réglage de -30° à +30°)**

La **Table d'ostéopathie Simplex Luxe Ostéo Confort** est robuste, stable et sécurisante.

Son système de rails de guidage IGUS garantit un coulissement silencieux et sans à-coups.

Cette **Table d'ostéopathie Simplex Luxe Ostéo Confort** conviendra à n'importe quel cabinet ou box d'examen, même avec un espace réduit.

S'intégrant facilement dans un espace réduit, sa cinématique d'élévation assure une élévation verticale sans déporter le plan supérieur.

De plus, elle est conçue pour un usage simple et facile d'entretien.

La montée et la descente s'effectuent avec un cadre de commande.

Son transport est facilité par 4 roulettes escamotables.

Matériels conformes aux normes CE

Garantie 3 ans pour la structure mécanique

Garantie 1 an pour les accessoires

Sellerie NON Garantie

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur min. : **0,39 m**

Hauteur max. : **0,94 m**

Longueur : **1,95 m**

Largeur : **0,55 m ou 0,60 m (au choix)**

Poids : **95 kg**

**Poids supporté : 160 kg**

**Montée à la verticale par rail glissières sans déport**

Tête pro/déclive par vérin à gaz (inclinaison -30° à +30°)

Tête écartable en 2 parties (écartable de 55 cm à 70 cm)

Repose mains sous la tête pivotant

4 patins réglables pour inégalités du sol

Cadre de commande de montée/descente symétrique

4 roulettes escamotables par pédale

Châssis mécano soudé (tube acier)

Finition : **peinture poudre époxy blanche cuite au four à 200°C**

**Motorisation :**

Force : **6000 N – 230 V – 50 Hz**

Vitesse Ultra Rapide : **22 mm/s**

Consommation : **1,5 A – 350 W**

Commandé par cadre de commande à pression d'air pour une sécurité optimale

*Chassis de série : peinture époxy blanche*

## SELLERIE

**Sellerie Tendue sans couture**

Le revêtement skaï est tendu et agrafé sous le plan



**Sellerie Simples Piqûres**

Le revêtement skaï est cousu, il forme un rebord droit sur le pourtour de la table.




## MOUSSE


**Mousse Souple 5 cm – 40 kg/m3**



**Mousse Dure 4 cm – 70 kg/m3**

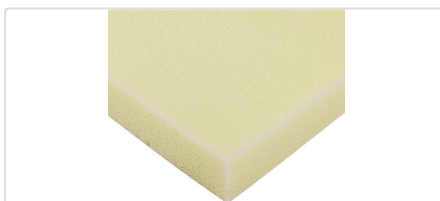

**TF1-4122 - Mousse aggro 3 cm – 120 kg/m3 + 1 cm mousse molle**

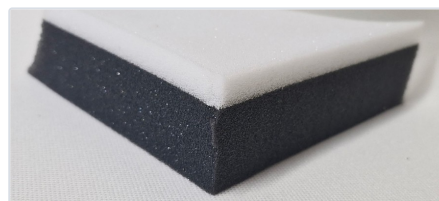

## COLORIS DU CHÂSSIS

**Coloris Blanc époxy (RAL 9003)**



**Option TF1.GR – couleur Gris Foncé (RAL 7012)**



## OPTIONS PROPOSÉES

**TZ1.556 La Housse éponge SANS TROU**

**TZ1.556 b La Housse éponge AVEC TROU**

**TF1-4190 PORTE ROULEAU**

**TF1-4200 ACCOUDOIRS REPLIABLES DEMI-LUNE**

**TF1-4140 REPOSE JAMBES RÉGLABLE**

**TF1-4130 Largeur 70 cm**

**TF1-4330 TÊTIÈRE ÉLECTRIQUE :**

**TF1-4122 Mousse aggro 120 kg/m3 + 1 cm molle**

**Option châssis – réf TF1.GR Gris foncé (Ral 7012)**