


3 ans de garantie
Sellerie non garantie
Made in France

**Poids Max
supporté :
180 kg**


Fiche produit en ligne

NUMÉRO GTIN / UDI-DI

3760346100792

TABLE MONDIALE T.P.E.

Réf. TF1-2880

DESCRIPTION

TABLE IDEALE POUR : OSTEOPATHE - KINESITHERAPEUTE - TATOEUR

Table Mondiale T.P.E

Table électrique polyvalente à hauteur variable

Indications principales : Ostéopathes – Kinésithérapeutes – Professionnels du bien-être et de l'esthétique (tatouage, soins spécialisés).

La **Table Mondiale T.P.E** est une table électrique à hauteur variable conçue pour offrir un maximum de **polyvalence et de précision**. Elle s'adapte à une large variété de configurations grâce à ses différents plans et assises, répondant ainsi aux exigences des praticiens en matière de **sécurité, confort patient et ergonomie de travail**.

Grâce à ses multiples réglages d'inclinaison et ses commandes intuitives, elle facilite aussi bien les manipulations ostéo-articulaires que les soins nécessitant des positions assises, allongées ou proclives/déclives.

Caractéristiques techniques principales

- **Tête** : 48 × 31 cm, avec ouverture faciale et bouchon, réglable de -30° à +40° par vérin à gaz, déblocage par manette située sous l'avant.
- **Plan assise** : 40 × 60 cm, orientable en proclive de 0° à +15° par vérin électrique.
- **Plan dossier** : 100 × 60 cm, orientable en cyphose de 0° à +10° et en proclive de 0° à +85° par vérin électrique.
- **Accoudoirs** : réglables en hauteur, fixés à la tête pour un confort patient optimisé.

Équipements et sécurité

- Vérins électriques silencieux pilotés par télécommande.
- Tête inclinable par vérin à gaz, avec système de déblocage ergonomique.
- Sellerie anatomique offrant confort et soutien.
- Matériel conforme aux **normes CE**.

Garanties

- **Structure mécanique** + vérins électriques : 3 ans.
- **Accessoires** : 1 an.
- **Sellerie** : non garantie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur min. : **0,47 m**

Hauteur max. : **0,88 m**

Longueur : **1,95 m**

Largeur : **0,60 m**

Poids : **110 kg**

Poids maxi supporté : 180 kg

Tête pro/déclive par vérin à gaz inclinaison +30° / -30°

Cyphose électrique par télécommande (inclinaison de 0° à + 18°)

Dossier Jambier réglable **par vérin électrique**

Accoudoirs réglables en hauteur

4 patins réglables pour inégalités du sol

4 roulettes escamotables par pédale

Cadre de commande de montée/descente symétrique

Châssis mécano soudé (tube acier)

Finition : **peinture poudre époxy blanche cuite au four à 200°C**

Motorisation Montée/descente :

- Force : **6000 N – 230 V – 50 Hz**

- Vitesse Ultra Rapide : **22 mm/s**

- Consommation : **1,5 A – 350 W**

- Commandé par cadre de commande à pression d'air pour une sécurité optimale

Motorisation Cyphose :

- Force : **4000 N – 230 V – 50 Hz**

- Vitesse Rapide : **7 mm/s**

- Consommation : **1,5 A – 350 W**

- Commandé par la télécommande manuelle à pression d'air

Motorisation du dossier releable :

- Force : **6000 N – 230 V – 50 Hz**

- Vitesse Ultra Rapide : **22 mm/s**

- Consommation : **1,5 A – 350 W**

- Commandé par la télécommande à pression d'air pour une sécurité optimale

Chassis de série : peinture époxy blanche

SELLERIE

Sellerie Tendue sans couture

Le revêtement skaï est tendu et agrafé sous le plan



Sellerie Simples Piqûres

Le revêtement skaï est cousu, il forme un rebord droit sur le pourtour de la table.



MOUSSE


Mousse Souple 5 cm – 40 kg/m3



Mousse Dure 4 cm – 70 kg/m3



TF1-4122 - Mousse agglo 3 cm – 120 kg/m3 + 1 cm mousse molle

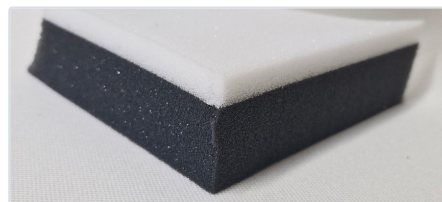

COLORIS DU CHÂSSIS

Coloris Blanc époxy (RAL 9003)



Option TF1.GR – couleur Gris Foncé (RAL 7012)



OPTIONS PROPOSÉES

TZ1.556 La Housse éponge SANS TROU

TZ1.556 b La Housse éponge AVEC TROU

TF1-4190 PORTE ROULEAU

TF1-4130 Largeur 70 cm

TF1-4122 Mousse agglo 120 kg/m3 + 1 cm molle

Option châssis – réf TF1.GR Gris foncé (Ral 7012)