



# TABLE SIMPLEX LUXE MEDGYNECO

Réf. TF1-4850

CONFIGURER VOTRE TABLE SUR MESURE :



SCANNEZ ET ACCÉDEZ  
RAPIDEMENT A TOUTES LES INFOS

Numéro GTIN/UDI-DI : 3760346101485

Matériels conformes aux normes CE  
Garantie 3 ans pour la structure mécanique  
Garantie 1 an sur les accessoires

## DESCRIPTION

La Table Simplex Luxe MEDGYNECO réf TF1-4850 est conçue pour les praticiens en médecine gynécologique recherchant une table d'examen simple et robuste.

Disponible en deux formes :

Réf TF1-4850 R : Forme rectangulaire

Réf TF1-4850 T : Forme trapèze

Table électrique à hauteur variable.

2 Dossiers relevables (Long 0,75 m x larg. 0,60 m) relevables de 0° à +90° par vérin à gaz, avec déblocage par manette située derrière le dossier

1 Assise inclinable (Long 0,45 m x 0,60 m de large) inclinable de 0° à 15° par vérin à gaz (déblocage par manette située sous l'assise)

2 Support pour étriers aciers ou gouttière

Deux porte-étriers et étriers latéraux situés à l'avant permettent l'installation de deux étriers gynécologiques.

*Compatible avec les options étriers acier réf TF1-4551 ou étriers gynéco gouttière réf TF1-4252.*

## CARACTÉRISTIQUES

Hauteur min. : 0,39 m

Hauteur max. : 0,94 m

Longueur : 2,00 m

Largeur : 0,55 m ou 0,60 m (au choix)

Poids : 95 kg

Poids supporté : 160 kg

**Montée à la verticale par glissières sans déport**

2 Dossiers (Long 0,75 m x larg. 0,60 m) forme rectangulaire relevables à 90° par un vérin à gaz situé sous chaque dossier.

Déblocage des dossiers par manette.

1 Assise (Long 0,45 m x larg. 0,60 m) inclinable par blocage

mécanique : Réglage de l'assise : 0° à +15°

4 patins réglables pour inégalités du sol

Cadre de commande de montée/descente symétrique

Châssis mécano soudé (tube acier)

Finition : peinture poudre époxy blanche cuite au four à 200° C

**Motorisation de la Montée/descente :**

Force : 6000 N - 230 V - 50 Hz


Vitesse Ultra Rapide : 22 mm/s

Consommation : 1,5 A - 350 W

Commandé par cadre de commande à pression d'air



## COULEURS DISPONIBLES

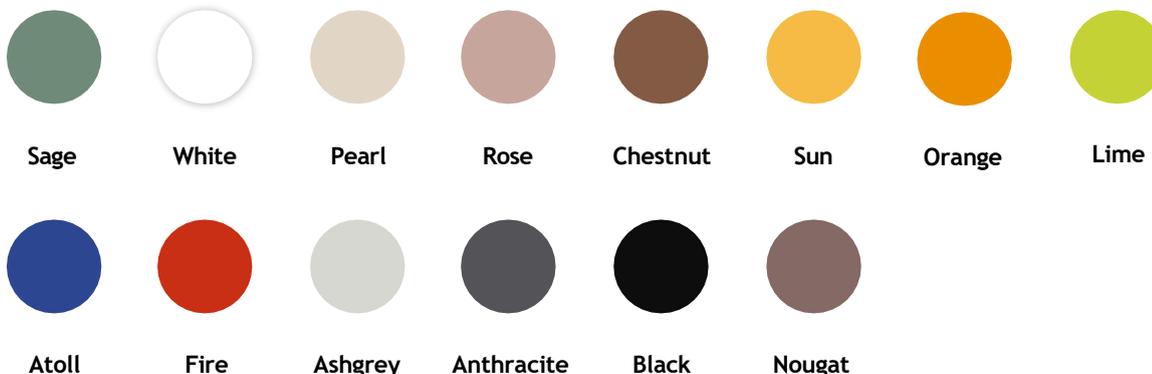

## SELLERIE

- Sellerie Tendue sans couture  
Le revêtement skaï est tendu et agrafé sous le plan
- Sellerie Simples Piqûres  
Le revêtement skaï est cousu, il forme un rebord droit sur le pourtour de la table.



## MOUSSE

- Mousse Souple 5 cm - 40 kg/m<sup>3</sup>
- Mousse Dure 4 cm - 70 kg/m<sup>3</sup>
- Mousse agglo 120 kg/m<sup>3</sup> + 1 cm molle réf TF1-4122

## OPTIONS

- Réf TF1-4110 Trou Visage  
Réf TF1-4122 Mousse agglo 120 kg/m<sup>3</sup> + 1 cm molle  
Réf TF1-4130 Largeur spéciale 65 cm / 70 cm  
Réf TF1-4190 Porte rouleau  
Réf TF1-4140 Repose jambes réglable

