



Table SIMPLEX LUXE OSTÉO CONFORT LUXE

Tête + trou visage

Réf. TF1-450

Numéro GTIN/UDI-DI : 3760346101041

Matériels conformes aux normes CE
Garantie 3 ans pour la structure mécanique
Garantie 1 an sur les accessoires

CONFIGURER VOTRE TABLE SUR MESURE :



**SCANNEZ ET ACCÉDEZ
RAPIDEMENT A TOUTES LES INFOS**

DESCRIPTION

TABLE IDEALE POUR : OSTEOPATHE

(photo contractuelle présentée avec options Accoudoirs repliables réf TF1-4200 et Repose Jambes réf TF1-4110)

La Table d'ostéopathie Simplex Luxe Ostéo Confort Luxe a été conçue pour répondre aux exigences des praticiens.

L'ostéopathie, méthode thérapeutique préventive et curative, repose sur l'idée que toute altération de la mobilité naturelle des organes entre eux, au niveau des muscles, tendons, viscères, crâne ou enveloppes, entraîne des dysfonctionnements.

Conçue pour être simple à utiliser et facile à entretenir, la Table d'ostéopathie Simplex Luxe Ostéo Confort Luxe est robuste, stable et sécurisante. S'intégrant facilement dans un espace réduit, sa cinématique d'élévation assure une élévation verticale sans déporter le plan supérieur. Son système de rails de guidage garantit un coulissement silencieux et sans à-coups.

Cette Table d'ostéopathie Simplex Luxe Ostéo Confort Luxe conviendra à n'importe quel cabinet ou box d'examen.

La Table d'ostéopathie Simplex Luxe Ostéo Confort Luxe est une table d'examen à hauteur variable, dotée d'une tête pro/déclive réglable par vérin à gaz. La montée et la descente s'effectuent avec un cadre de commande. Son transport est facilité par des roulettes.

Attention : Sur la photo produit, les accoudoirs repliables réf TF1-4200 et le repose jambes réf TF1-4140 sont des options.

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur min. : 0,39 m

Hauteur max. : 0,94 m

Longueur : 1,95 m

Largeur : 0,60 m

Poids : 84 kg

Poids supporté : 160 kg

Montée à la verticale par glissières sans déport

1 Tête pro/déclive par vérin à gaz (inclinaison -30° à +30°)

1 Trou visage dans la tête + bouchon amovible

1 Repose mains sous la tête pivotant

1 Plan sellerie fixé sur le châssis supérieur

4 patins réglables pour inégalités du sol

Cadre de commande de montée/descente symétrique

4 roulettes escamotables par pédale

Châssis mécano soudé (tube acier)

Finition :

Peinture poudre époxy blanche cuite au four à 200°C

Motorisation : Vérin électrique Hanning

Force : 6000 N - 230 V - 50 Hz

Vitesse Ultra Rapide : 22 mm/s


Consommation : 1,5 A - 350 W

Commandé par une pédale aux pieds à pression d'air



2 FORMES AU CHOIX :

- FORME RECTANGULAIRE
- FORME STANDARD AVEC EPAULEMENT au niveau de l'articulation de la Tête

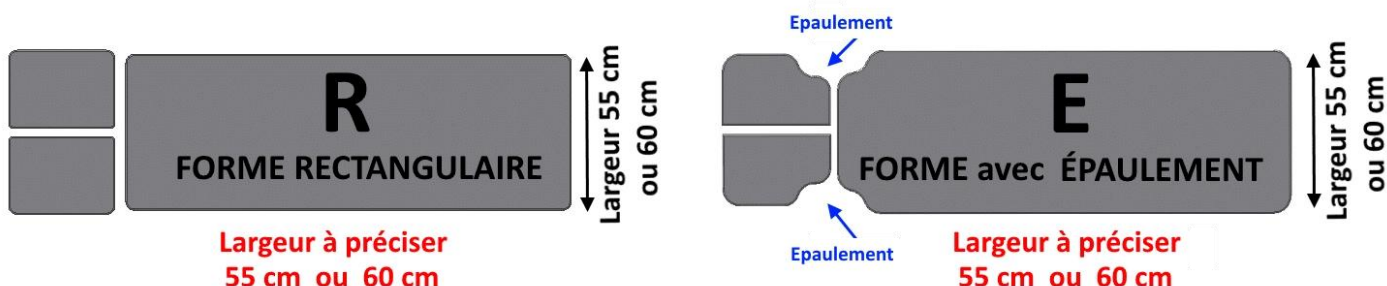


COULEURS DISPONIBLES



SELLERIE

- Sellerie Tendue sans couture
Le revêtement skaï est tendu et agrafé sous le plan
- Sellerie Simples Piqûres
Le revêtement skaï est cousu, il forme un rebord droit sur le pourtour de la table.



MOUSSE

- Mousse Souple 5 cm - 40 kg/m³
- Mousse Dure 4 cm - 70 kg/m³
- Mousse agglo 120 kg/m³ + 1 cm molle réf TF1-4122

OPTIONS

Réf TF1-4122 Mousse agglo 120 kg/m³ + 1 cm molle

Réf TF1-4130 Largeur spéciale 65 cm / 70 cm

Réf TF1-4140 Repose jambe réglable

Réf TF1-4190 Porte rouleau

Réf TF1-4200 Accoudoirs repliables demi-lune

Réf TF1-4330 TETIERE ELECTRIQUE ADAPTABLE

